



# 化工品 (防鏽鬆鏽類)

## 鏽轉化劑 RUST CONVERTER

強擴散性，環保去鏽。

可以重新上漆

- 3小時後可塗刷所有種類的表層油漆同時適用於原子灰的塗裝環保，具有強擴散性  
安全產品 降低空間內的危險性

產品特點：

優化表面，以供上漆。轉化劑能滲入鐵鏽內部，有效阻止腐蝕，提供與鐵鏽反應並將氧化鐵分子轉換成一種穩定的不溶解藍黑色有機金屬複合物。

使用方法：

塗刷的表面必須清潔、乾燥和無油脂。  
用鋼絲刷或刮刀清除溶解的鏽、油漆和污垢等。  
用刷子或滾筒塗一層均勻的薄塗層。  
48小時內可塗漆。  
需要遮蓋不用表面處理的部分。

注意事項：

處理過的表面不可用水沖洗和不能加熱超過+40°C，  
盡量避免在陽光下使用；不能在霜凍的情況下使用，如沾到面上，請立即清洗。



容量	訂貨號	包裝量
1000ml	0893 110	12

## 特級除鏽劑 ROST-OFF-PLUS

適用於鬆動客車、卡車、農用與營建機器、總成及裝置上極度生鏽和氧化的帶螺紋組件。

### 高毛細作用

- 最佳蠕變特性可確保絕佳的防鏽滲透及強力除鏽能力


### 內含液體、高效、有機鉬成分 OMC2

- 相較於內含固體潤滑劑的產品，例如 MOS2，OMC2 在較大容器中不會沉澱
- 摩擦會減少
- 透過平滑金屬表面達到優質潤滑效果
- 確保連接永久平順

### 防腐蝕添加劑可提供最佳保護

- 提供長效保護防止進一步腐蝕

### 不含樹脂與酸、不含矽與橡膠和塑膠相容

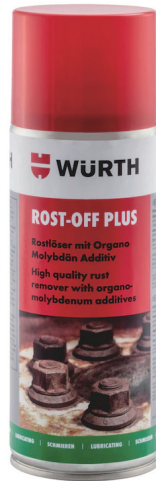

容量	訂貨號	包裝量
400ml	<b>0890 200 004</b>	12

## 急凍式變色鬆鏽劑 ROST-OFF BLUE ICE

低溫開裂效果，具有低至 -60°C 的獨特冷衝擊，即使螺釘連接嚴重卡住也能鬆動。

### 開裂效果

- 冷衝擊導致零件的熱收縮鬆動，導致腐蝕層出現微細裂紋。

### 高效的蠕變性能

- 適用於低溫的高效匍匐油，穿透間隙，便於使用抗摩擦氮化硼添加劑去除。

### 可持續的防腐蝕保護

- 強大的添加劑可在冷凝時防止腐蝕，並提供持久的表面保護。

### 多功能噴頭，用於在精確的點和大面積上應用產品



容量	訂貨號	包裝量
400ml	<b>0893 241</b>	12

## 高效能特殊除鏽劑 ROST OFF SPECIAL

用於鬆開機械、組件與裝置上的嚴重生鏽及氧化的螺絲與連接件，最適合用於食物與飲料業。

### 內含合成機油

- 最佳蠕變與潤滑效果

### 極高度毛細作用

- 絕佳蠕變特性可確保極快速滲入鐵鏽與腐蝕
- 噴灑後很快就會產生最佳效果

### NSF H1 - 已註冊

- 可以使用在加工或儲存食物的區域。
- 但是，必須防止產品直接接觸食物。

### 極佳的材料相容性

- 相較於許多傳統除鏽劑，本產品不會侵蝕橡膠或塑膠。

由於具有防腐蝕添加劑，因此可達最佳防腐蝕效果



容量	訂貨號	包裝量
400ml	<b>0893 130 400</b>	12

## 車身防鏽保護蠟 CAVITY WAX PLUS

用於維修和持久保存。

高蠕變能力和非常好的穿透力，有效保護難以觸及的褶皺

驅水效果，滲透和置換水分

不含芳香族化合物，適用於市售油漆以及橡膠和塑膠部件

高耐熱性和良好的低溫柔韌性

最佳防腐蝕保護，層厚僅為50µ

減少揮發性有機化合物

固體含量非常高



容量	訂貨號	包裝量
500ml	<b>0892 082 105</b>	12



## 防腐蝕保護噴劑 RUST STOP PRIMER

符合DIN50021，擁有良好的抗鹽抗腐蝕能力。

擁有絕佳的防鏽保護特性

高流動性

- 能進入難以到達的地方，亦能噴塗

高兼容性

- 不會侵蝕烤漆，橡膠或塑膠物料

適用於引擎的小區間，門孔和輪弧

產品特點：

可防止所有金屬表面的生鏽，電單車或汽車於冬天長期不使用而生鏽及保護船隻引擎和船身受到鏽蝕

使用方法：

在使用前，先清潔和弄乾表面。然後噴上一層薄的防腐蝕噴劑。若要得到更理想效果，建議請每半年重覆使用一次。

應用範圍：

可用於保護工具、機器和汽車部件，如防滑鏈或車頂行李架。可用於引擎艙內難以觸及的區域，底盤連接處等。保護存放過程中的車輛。非常適合用於保存處於高含鹽量地區的零件和配件，特別是沿海地區。能為船隻及引擎提供良好的保護。



容量	訂貨號	包裝量
300ml	<b>0893 15</b>	12

## 防鏽底漆噴劑 RUST-STOP PRIMER SPRAY

金屬表面的活性防腐蝕保護劑。

- 優良附著底劑，可黏附於鋁、裸金屬、鍍鋅金屬板、鋼鐵與塗漆等
- 熱穩定達80°C，短時間可達140°C
- 可打磨
- 符合VOC標準



應用範圍：

汽車結構、船隻建造、金屬和鋼結構、工具製造業、橋樑建造、坦克結構、管道、集裝箱、農林業、市政管理、機械製造等。

使用方法：

預先清潔噴塗表面、乾燥和無油脂。用鋼絲刷或刮刀清除溶解的鏽、油漆和污漬。有問題的表面要磨光。如首次使用，塗層要較薄。按時間塗裝。風乾時間25分鐘，噴塗10至15分鐘後，可塗裝任何種類的單組分、雙組和水性漆。

注意：

噴漆後需將噴罐倒置，並將噴霧閥內的溶劑噴乾淨。



容量	訂貨號	包裝量
400ml	<b>0893 210 1</b>	12

## 銅800 牛油罐裝 COPPER PASTE CU 800

抗高溫的潤滑劑，適合潤滑碟煞片、螺絲連接、軸承、樞軸點、連接件、滑動表面等。

### 極高耐抗能力

- 針對乾燥潤滑，可在-20°C至+1200°C之間的溫度使用
- 耐水、稀鹼與稀酸

### 良好、長效潤滑效果

- 針對緩慢燃燒及卡死、冷焊、磨損、腐蝕和摩擦腐蝕提供長效保護。

不含矽與 AOX



## 銅800 牛油噴劑 COPPER SPRAY CU 800

抗高溫的潤滑劑，適合潤滑碟煞片、螺絲連接、軸承、樞軸點、連接件、滑動表面等。

### 極高抗性

- 針對乾式潤滑，溫度應用範圍從 -40°C 至 +1200°C
- 抗水、稀釋鹼和稀釋酸

### 長久的高度潤滑

- 對於燒黏和防卡、擦傷、磨損、腐蝕及摩擦腐蝕提供長久防護。

不含矽和 AOX



容量	訂貨號	包裝量
1000G	<b>0893 106 4</b>	6

容量	訂貨號	包裝量
300ml	<b>0893 800</b>	6

## PERFECT 鋅噴劑 / Perfect 簡易型鋅噴劑 ZINC SPRAY PERFECT / ZINC SPRAY LIGHT PERFECT

適用於視覺美化、修復及防止金屬表面腐蝕。

### 第一次噴塗可達到極大的厚度

- 由於最佳的耐風雨特性，因此具有高度安全性
- 只需操作一次，節省時間
- 良好覆蓋性

由於噴頭可調整，因此可多方向使用

- 透過可變噴頭，可快速可靠地執行大面積與微小的修復工作。

高度不滴垂、高度耐磨性

### 經測試腐蝕防護符合 DIN

- ZINC SPRAY PERFECT : 500 小時
- ZINC SPRAY LIGHT PERFECT : 250 小時
- 可依照 DIN EN ISO 1461 規範進行操作
- 可點焊

Perfect 鋅噴劑與 Perfect 簡易型鋅噴劑內含鋅，因此提供最佳活性陰極腐蝕防護。如果表面損壞，鋅塗層會自我分解（分解陽極），藉此為金屬防鏽。剩餘產品可為完整表面防鏽。如果表面損壞，金屬便不再受到保護。

不適用於做為 PU、MS 聚合物或混合型密封膠的黏合底膠使用。



容量	訂貨號	包裝量
400ml	<b>0893 114 113</b>	12
400ml	<b>0893 114 114</b>	12