



化工品 (潤滑類)

ULTRA 2040 多用途潤滑劑 PTFE LUBRICANT ULTRA 2040

防靜電 耐溫 潤滑 排濕 耐磨 防腐。

應用範圍

適於工業裝配和維修、汽車美容和保養、家用鬆鏽和潤滑

含PTFE特殊配方

- 潤滑、鬆動、耐磨及耐熱性更強勁

極佳的滲透作用

- 可滲透至細縫直接潤滑
- 可鬆脫卡死生鏽的零件

適合於噴塗車間

- 不含硅、不會漂浮於空氣中

環保產品

- 符合VOC(可揮發性有機化合物)標準
- 耐酸鹽 耐化學物
- 不傷油漆、O型橡膠等



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0890 085 500	24

潤寶3000潤滑劑 MAINTENANCE OIL LUBE 3000

滲透 防鏽 清潔 潤滑 亮光。

潤滑、清潔及保養

- 潤滑鎖、鉸鏈、套管、鏈條、門鎖
- 防止出現嘎吱聲，並使卡死的零件恢復滑動特性
- 清潔及保養塑膠與金屬零件，例如面板與外殼

除鏽並防止腐蝕

- 鬆開鏽蝕的螺栓、管配件、螺絲、螺母、連接件、鮑登纜線、軸、鎖等。
- 滲入並排除電子與電氣零件周圍的濕氣。
- 防止金屬與電氣組件、纜線連接、繼電氣、插頭、聯接件等腐蝕。
- 防止鎖柱與閉合體凍結。

不含樹脂、酸與矽樹脂

不會侵蝕橡膠、漆面或塑膠



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 055 456	24

HHS 2000 滲透潤滑噴劑

ADHESIVE LUBRICANT HHS® 2000

通用型潤滑油，高兼容性。

極度抗高壓的部分合成機油

- 它可以消除異聲，有絕佳的蠕滑與滲透性質，並具備良好的防腐性能。
- 非常好的黏性潤滑劑，不會因轉動與旋轉零件動作而減弱。
- 與 O 型環/X 型環和塑膠相容。在漆面的材料上表現出中性特性。
- 抗潑水及鹽水、弱酸與鹼
- 不含矽樹脂、樹脂與酸

在高壓環境下，基體徑向運動，HHS 2000 的潤滑膜保持活性，不會被甩脫，有效地隔開相對運動部件，確保極佳的耐磨損保護。潤滑部件需事先除塵，建議使用 HHS 清潔劑 (訂貨號：0893 106 10) 預先處理表面。



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 106	12

HHS2000PLUS 黏性潤滑劑

ADHESIVE LUBRICANT HHS® 2000 PLUS

具有優異粘合性能的耐高壓潤滑油。

通用的合成高性能粘劑潤滑劑，由於添加了氮化硼，具有出色的潤滑性能。

極強的附著力和耐壓性

- 噴塗時立即具有極佳的附著力，可防止液滴形成和污染，同時提供極佳的耐壓性。

可靠的磨損保護

- 氮化硼具有較寬的溫度範圍和持久的潤滑效果。如果油潤滑在較高溫度（高於180°C）下斷裂，氮化硼將接管高達1000°C的潤滑(乾式潤滑)。

不含微塑膠

不含矽氧烷、樹脂和酸，不含正己烷



容量	訂貨號	包裝量
400ml	0893 106 203	12

HHS 除垢噴劑

HHS® CLEAN ADHESIVE

高效預濾器+附著力促進劑（底漆功能）專門匹配 HHS 產品。

良好的清潔性能

- 快速有效
- 輕鬆去除最頑固的污垢

引物功能

- 改善潤滑劑的附著力
- 延長潤滑間隔
- 節省時間和金錢

閃光關閉時間短

- 處理部件停機時間短
- 無需第二次申請

與各種表面具有良好的材料相容性

- 應用範圍極廣
- 密封件不會膨脹

不含丙酮、無AOX和無矽



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 106 10	12

HHS 5000 潤滑噴劑

ADHESIVE LUBRICANT HHS® 5000

耐極溫、全合成滲透型機油，含 PTFE。在日常使用中提供最佳的潤滑安全度。

可靠的潤滑

- 可進入需要潤滑油發揮作用的區域(優良的蠕變性質)
- 非常適合看不見的潤滑點

可靠的磨損防護

- 含 PTFE 固體潤滑劑
- 一旦潤滑脂膜已磨去，PTFE 便會發揮潤滑作用(緊急運轉性質)
- 適用於高溫負載的耐用抗打滑保護膜

長期可靠效果

- 可靠的長期防腐蝕效果
- 在高達+200°C情況下不會氧化(硬化)，短時間高達+250°C
- 沒有碳化殘留物

不含矽酮、樹脂與酸



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 106 3	12

HHS 液態潤滑油噴劑 ADHESIVE LUBRICANT HHS® 1000

抗離心力的液體油脂。

噴灑初期：油狀

良好滲透能力
良好間隙滲透性防腐蝕可深入一般不易到達之處

噴灑後：油脂狀

卓越的黏性抗離心、出色的長期效果

優異的耐壓性


- 絕佳耐磨潤滑薄膜可抗高壓負重
- 傑出降低噪音及抗震特性

良好材料兼容性

- 兼容O型圈、X型圈、塑料製品
- 在漆面上屬中性，不會傷害漆面

應用範圍：

適用於維修保養及修復工作中不易再次潤滑部份
耐溫範圍：-25°C至+170°C瞬時耐溫：+200°C
防潑水、抗鹽水、弱酸和鹼 不含矽、合成樹脂、酸和AOX



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 106 4	12

HHS 重負荷潤滑油噴劑 ADHESIVE LUBRICANT HHS® 500

耐高壓的長效潤滑噴劑，含OMC2，可抵受風雨和環境影響。

不易吸附灰塵和污漬

- 特別適合室外使用
- 潤滑脂使用壽命更長
- 出色的密封性能
- 延長潤滑週期

防潑水、抗鹽水、弱酸和鹼


- 卓越的防腐蝕效果
- 絕不洗去潤滑劑
- 抗氧化

可潤滑高壓負載的部件

- 含EP（極壓）添加劑，具有極高的耐壓性能
- 傑出降低噪音及抗震特性

應用範圍：

適用於室外潤滑及有嚴重污垢並受風雨影響的地方。
如齒輪、軸承、線纜、鉸鏈、滑軌、鏈條等
不含矽、合成樹脂、酸
耐溫範圍：-25°C至+150°C瞬時耐溫：+175°C

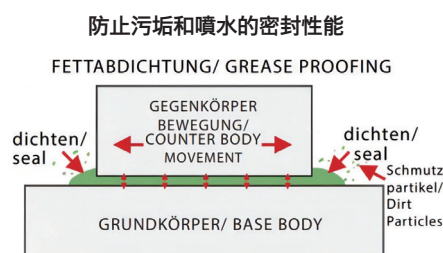

潤滑脂在基體和對應體之間形成一個密封的“潤滑脂環”，以防止水分和灰塵顆粒進入。防止污垢進入潤滑點，從而確保長期潤滑。只有徹底預清潔潤滑點才能延長潤滑間隔。因此，我們建議在每次使用 HHS 噴劑之前徹底清潔。



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 106 5	12

HHS 乾性潤滑噴劑 HHS® DRYLUBE ADHESIVE

乾性合成潤滑劑，附著力強、滲透力佳、抗高離心力，含PTFE。

乾性合成蠟

- 潤滑快速旋轉的部件時不易脫落
- 不易附著灰塵
- 出色的防腐蝕保護

極好的滲透性

可潤滑不易深入之處滲透至細小縫隙防止鏈條下垂

極佳的材料相容性

- 兼容O型圈、X型圈、塑料製品
- 在漆面上屬中性，不會傷害漆面
含PTFE，具良好的運動特性和熱穩定性


應用範圍：

適用於快速旋轉部件，如鏈條、鉸鏈、機器部件等。

耐溫範圍：-0°C至+10°C 瞬間耐溫：+10°C

防潑水、抗鹽水、弱酸和鹼

不含矽、合成樹脂和酸



容量	訂貨號	包裝量
400ml	0893 106 6	12

HHS 長效潤滑油噴劑 ADHESIVE LUBRICANT HHS® 200

高品質多功能的白色長效潤滑劑，高兼容性，含PTFE。

持久耐用

- 絕佳密封特性可阻擋濕氣及塵土，提供最佳的抗氧化作用延長潤滑效果
- 出色的防腐蝕保護

良好材料兼容性

- 容O型圈、X型圈、塑料製品
- 在漆面上屬中性，不會傷害漆面

含有 PTFE 固體潤滑劑

- 一旦潤滑脂膜已磨去，PTFE便會發揮潤滑作用 (緊急運轉性質)
- 耐高溫

具有特殊白色著色效果


- 在保養維護作業期間提供最佳識別潤滑點功能。

應用範圍：

適用於維護和保養作業期間的潤滑，如鉸鏈，接頭，滑軌等。

耐溫範圍：-15°C至+10°C 瞬間耐溫：+150°C

防潑水、抗鹽水、弱酸和鹼 不含矽、合成樹脂、酸和AOX

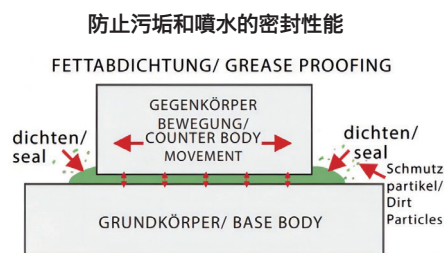

潤滑脂在基體和對應體之間形成一個密封的“潤滑脂環”，以防止水分和灰塵顆粒進入。防止污垢進入潤滑點，從而確保長期潤滑。只有徹底預清潔潤滑點才能延長潤滑間隔。因此，我們建議在每次使用 HHS 噴劑之前徹底清潔。



容量	訂貨號	包裝量
400ml	0893 106 7	12